



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
FICHE COUDEE A SERTIR
CABLE 2,6/50

TITLE
RIGHT ANGLE PLUG-CRIMP
TYPE CABLE 2,6/50

R 121 172 000
Série SUBRIM

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL : _____

CABLES KX 3B

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ohms : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0-12,4 GHz : Freq. range
R.O.S. : / : V.S.W.R.
Tension tenue : 750 V.eff : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : -55°/+155° Climatic range
Tenue cont. cent. : Axiale avant
 Axiale 2 sens In. cont. motion
 Rotation
 Immobil. totale

CONSTRUCTION


Revêtement c. masse :
Revêtement corps : Nickel
Revêt. cont. cent. : Or
Partie métallique : Cuprobéryllium, laiton
~~REVÊTEMENT~~ : Inox

CONSTRUCTION

Masse plating :
Body plating : Nickel
Inner contact : Gold
metalic parts : Beryllium copper, brass
~~REVÊTEMENT~~ : Stainless steel

Isolant : PTFE
Joint :

Insulator : PTFE
Gasket :

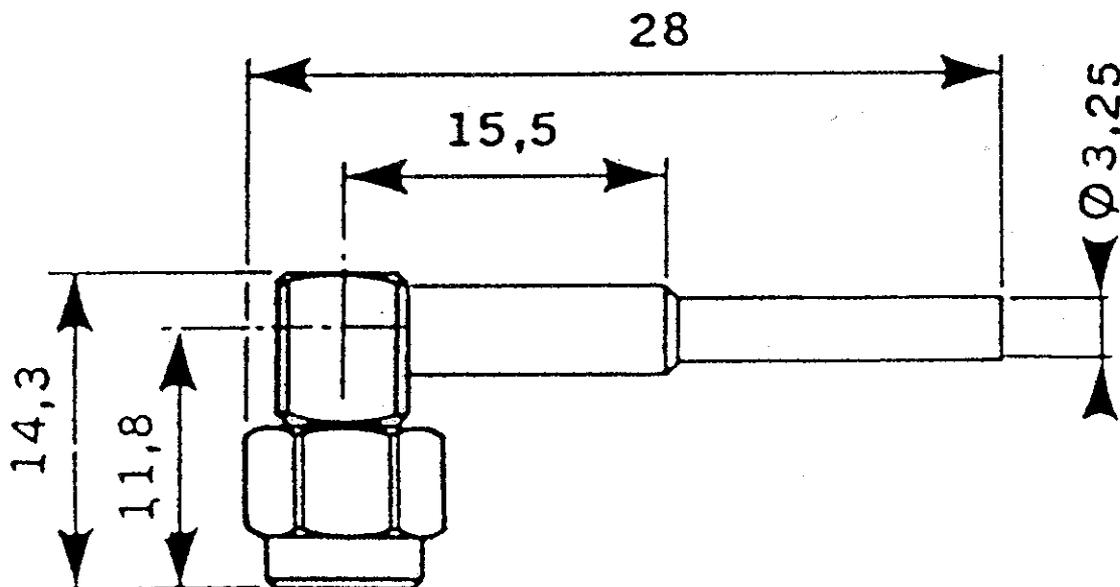

Dimensions en mm


DOSSIER
D'ETUDE

	Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
NOM	BAFFERT						
DATE	16-12-88						
VISA	<i>imb</i>						


Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.




Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

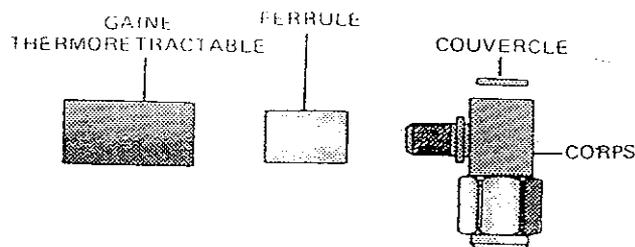


1




2

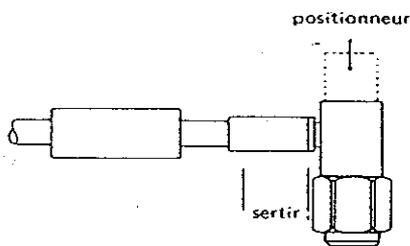

3

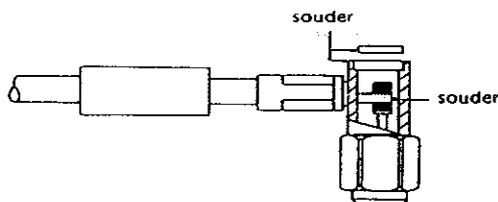

4



1.1 Placer la gaine thermorétractable et la ferrule.

1.2 Dénuder le câble.

2.1 Epanouir la tresse.

2.2 Passer le corps sous la tresse

2.3 Monter le positionneur dans le corps.

2.4 Sertir la ferrule.

3.1 Enlever le positionneur.

3.2 Souder l'âme du câble.

3.3 Souder le couvercle.

4.1 Rétreindre la gaine thermo-rétractable.

OUTILLAGE

Trouse d'outillage	R 282 118
positionneur	repère 74
Pincés RADIALL	R 282 211
ou pincés RADIALL	R 282 240
+mâchoires RADIALL	R 282 241
ou pincés BUCHANAN	612 648
+mâchoires BUCHANAN	612 784
câble Ø2,6 mm : Hex. 3,25	

DOSSIER D'ETUDE

	Dessiné	Vérfié	MODIFICATIONS			
NOM	BAFFERT					
DATE	16-12-88					
VISA	<i>[Signature]</i>					