Série	Désignation	
DSX	Contact femelle taille 20HD fût taille 26 à sertir	616 311

Crimp Socket Contact size 20 HD
reduce barrel size 26

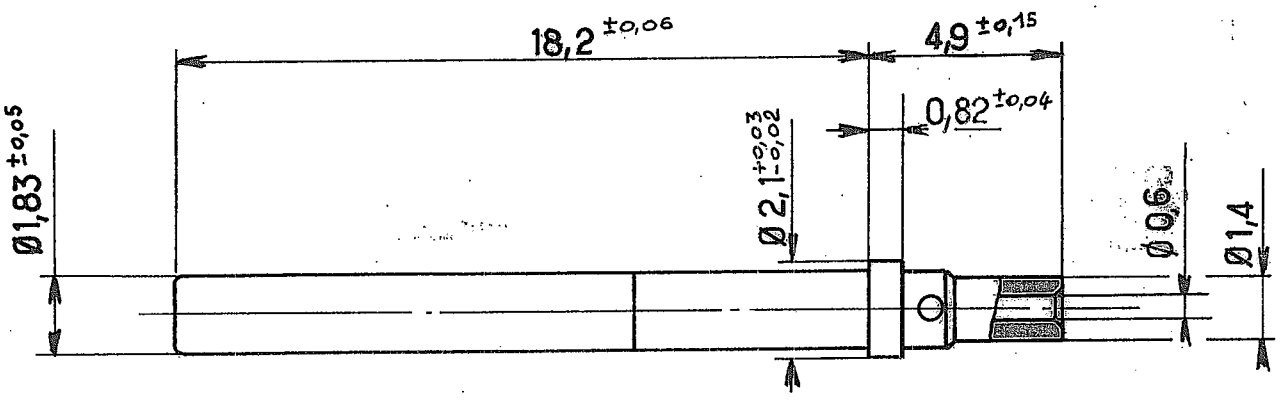

Matière : Alliage de cuivre - Copper alloy
Tube de protection : Acier inox - stainless steel
Protection : Or sous-couche nickel - Gold over Nickel
Tailles de fil admises : AWG 26_28 et 30 - Cable gauge
Diamètre maxi sur gaine du fil : 1,8 mm - Cable max diam
Longueur de dénudage : 4 mm - stripping lenght : 4 mm

Outillage

Pince de sertissage SOGIE 282 281 (M22 520/ 2_01)
Réglage : 6 pour AWG 26
Setup : 5 pour AWG 28
4 pour AWG 30
Positionneur SOGIE 282 971 (M22520/2_08)
Locator : 282971 (M22520/2-08)
Crimp tool : 282281 (M22520/2-01)

Ce document est la propriété de la Sté SOGIE, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

Dessiné le : 22.5.80 par : FALETTI			
PEN			
	A	Compléter la cotation	22.10.81 Falletti
	Indice	MODIFICATIONS	Date Visa

SOGIE
un département de RADIALL
101, rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 - 80 - 40